

PRODUKTINFORMATIONEN

JHWS24L SCHLANKES INDOOR WAND-KIOSKSYSTEM MIT TOUCH-FUNKTION FÜR DEN SELF CHECK-IN

Empfangen und Begrüßen Sie Ihre Besucher stilvoll mit dem interaktiven und schlanken Kiosksystem. Das schlanke und hochwertige Design bereichert jeden Raum – egal ob Foyer, Rezeption oder Eingangshalle. Der große Touchmonitor ist perfekt für den selbstständigen Check-In mit unserer Besuchermanagement Software JAMES geeignet. Auch Einweisungen und Schulungen lassen Sie hier problemlos durchführen.


Ein QR-Scanner ist bereits im Standardsystem integriert. Ein NFC-Scanner bzw. Zugangskontroll-Leser kann, genauso wie ein Thermotransfer Drucker, optional eingebaut werden. So können Besucherausweise gedruckt und QR Codes gelesen werden. Ein erheblicher Vorteil für den Self Check-In von Besuchern.

Das System ist nur für die Wandmontage vorgesehen.

metaSEC Indoor Wand-Kiosksystem
Abbildung zeigt Ausstattungsvariante
und kann vom Original abweichen

DISPLAY	<ul style="list-style-type: none"> • 24" Panel / Monitorgröße 295 x 525 (mm) • Full HD Auflösung für brillante Bilddarstellung (Auflösung 1920 x 1080 px) • 10 Punkte Touchfunktion • für interaktive Touchanwendungen
CPU	<ul style="list-style-type: none"> • metaSEC Contoller (Datenblatt separat anfragen)
ABMESSUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> • H 800 x B 415 x T 90 (mm) • Gewicht ca. 13,8 kg
QR-SCANNER	<ul style="list-style-type: none"> • Lesemodus CMOS • Beleuchtung LED (6000K) 90lux @100mm • Auflösung 640 x 480 pixel • Scangeschwindigkeit 30 mal in der Sekunde

ABMESSUNGEN DES KIOSKSYSTEMS

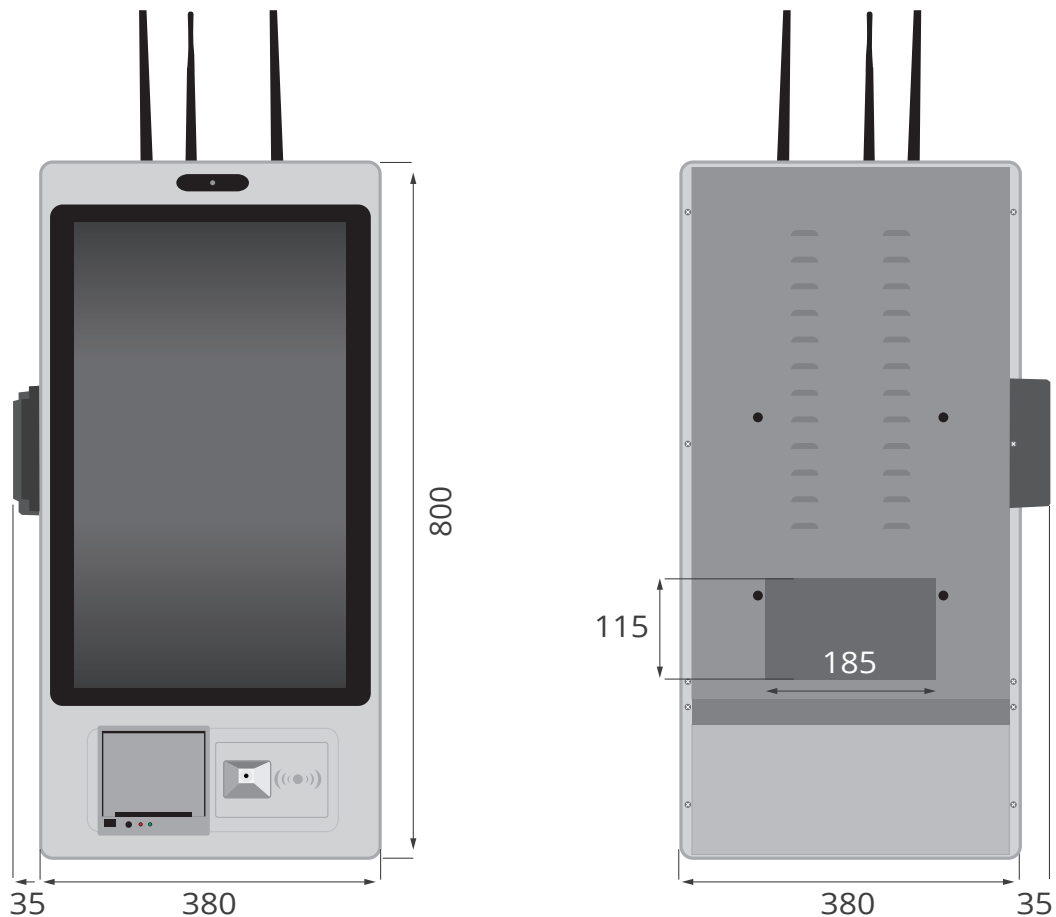

Maße in mm

DRUCKER OPTIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Thermodruckverfahren mit einer Auflösung von 203 dpi (8 dots/mm) • Papierbreite 80 mm, Druckbreite 72 mm • max Druckgeschwindigkeit 170 mm/s • Standzeit des Schneiders 700000 Mal
NFC / ZK LESER OPTIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Entsprechende Datenblätter bitte separat anfragen
KONNEKTIVITÄT	<ul style="list-style-type: none"> • Für den Betrieb ist ein Ethernetanschluss erforderlich. Dieser ist kundenseitig zu stellen. Optional kann auch über uns das »Cloud Connectivity Modul« eine Mobilfunkanbindung hinzugebucht werden. Sprechen Sie uns dazu einfach an.
UMWELT SPEZIFIKATIONEN	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsumgebung: Innenbereich • Arbeitstemperatur: 0°C - 40°C • Betriebsluftfeuchtigkeit: 10%-90% (keine Kondensation)